


- Integrierter Kombi-Stecker M8
- Einstellbare Tastweite
- Eingebauter Verstärker
- Seitlicher Lichtaustritt



Typenbezeichnung	RLV74 BHP
Technische Daten	8 x 7 mm DC PNP
Betriebsspannung	10–30 V DC, verpolungsfest
Strombelastbarkeit	100 mA, kurzschlußfest
Spannungsabfall	1 V bei I max.
Schaltfrequenz	500 Hz
Schaltfunktion	Hellschaltung
Funktionsanzeige	rote LED; leuchtet, wenn Ausgang durchgeschaltet
Ausgang	PNP Transistor
Tastweite	10–50 mm, einstellbar
Lichtart	Infrarot, getaktet
Temperaturbereich	–10 °C bis +55 °C
Schutzart	IP 65
Verschmutzungsanzeige	Anzeige-LED Blinkfrequenz 4 Hz
Anschlußart	Kombinationsstecker M8 x 1, steck-/schraubbar
Kabellosen	siehe Rubrik H, Nr. 1–7

Abmessungen (mm)

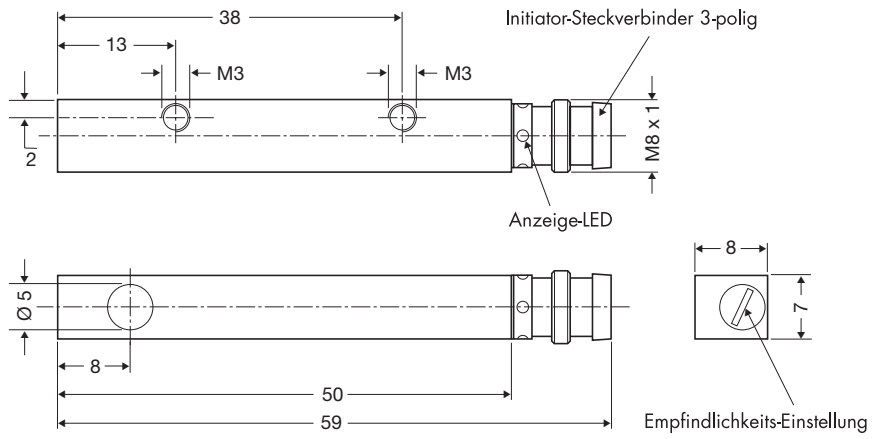

Passende Kabel Dosen: siehe Rubrik H, Nr. 1-7

Anschlußschema (PNP)

